

LK-LP PVC lišta rohová s prolisem

LK-LP lišta rohová s prolisem se sklovláknitou výtuznou tkaninou pro zpevnění a ochranu všech rohů a hran v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál:

- PVC
- sklovláknitá tkanina

Použití a výhody:

- pro vyztužení rohů, hran a ostění oken nebo dveří
- chrání rohy proti mechanickému poškození
- zabraňuje vzniku vlasových trhlin
- umožňuje vytvoření ideálně rovné hrany
- splňuje požadavky EAD 040083-01-0404 a EAD 040016-01-0404

Návod k použití:

Rohové lišty se sklovláknitou tkaninou vkládáme zásadně do předem natažené stěrkové malty na povrchu izolantu. Lištu přiložíme na roh izolantu, zatlačíme do malty a srovnáme vodováhou. Potom zatlačíme do stěrkové malty i armovací tkaninu po stranách lišty. Maltu, která se nám vytlačí přes tkaninu, stáhneme a srovnáme zednickým ocelovým hladítkem do roviny. Celou lištu s tkaninou postupně zastěrkujeme.

Podmínky použití:

Montáž lišt je zakázáno provádět při teplotě vzduchu a povrchové teplotě podkladu nižší než + 5°C a vyšší než + 30°C. Po celou dobu montáže, až po dobu zrání finální povrchové úpravy, je nutno lištu chránit před přímým působením slunečního záření a před přímými povětrnostními vlivy.

Bezpečnostní instrukce:



Výrobek splňuje všechny požadavky na obecnou bezpečnost stanovené nařízením EU 2023/988 (GPSR) ve znění pozdějších předpisů a je za podmínek obvyklého a výše určeného způsobu použití bezpečný. Výrobek splňuje všechny požadavky na obecnou bezpečnost stanovené nařízením EU 2023/988 (GPSR) ve znění pozdějších předpisů a je za podmínek obvyklého a výše určeného způsobu použití bezpečný. Výrobek neobsahuje látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC) uvedené v aktuálním kandidátském seznamu ECHA podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) v koncentraci vyšší než 0,1% hmotnostního podílu.

Balení, skladování a transport:

Baleno v papírové krabici. Skladování a transport na suchém zastřešeném místě při teplotách + 5°C ~ + 30°C, ve vodorovné poloze.



Certifikace a značky:

- výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění
- výrobek byl dobrovolně certifikován u TZÚS Praha, s.p.

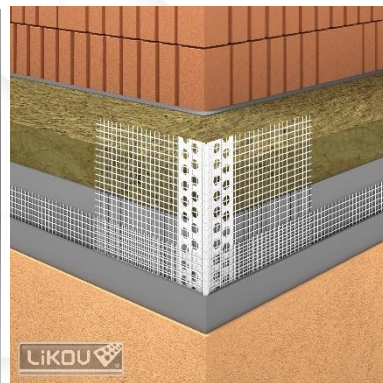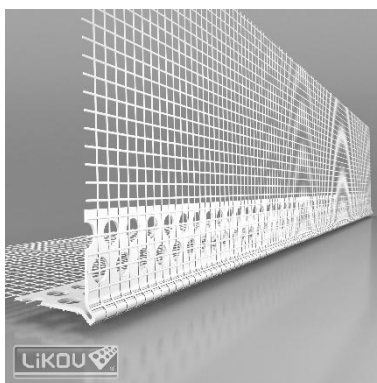

Technické údaje:

Délka lišty (L) [mm]	2500
Šířka ramen (A x B) [mm]	25 x 25
Šířka tkaniny (E x F) [mm]	100 x 100
Přesah (X/Y) [mm]	5/60
Vystoupení prolisu (Q) [mm]	3
Úhel α [°]	88
Způsob připevnění tkaniny	lepení (tkanina je průběžná okolo plastového profilu)

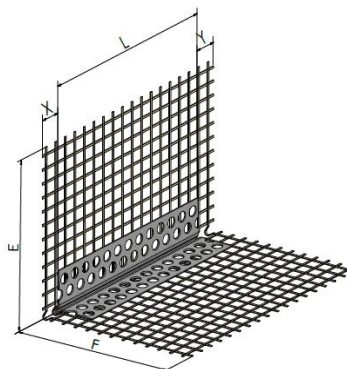

Vydáno 1. 1. 2026.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.