G-KLF BOX PVC

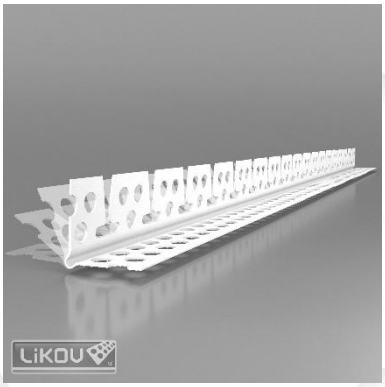

G-KLF BOX PVC lišta klenbová s prelisom a flexibilnými ramenami
na vytvorenie dokonalého klenbového rohu v suchej výstavbe

Materiál:
- PVC

Použitie a výhody:
- vytvára presný roh klenby
- chráni roh proti mechanickému poškodeniu
- ramená s nábehom pre hladké napojenie na tmel
- flexibilné ramená pre variabilný uhol
- oblý roh
- dlhá životnosť v omietkovinách na báze rôznych typov spojív vrátane sadry
- bez rizika korózie
- dĺžku je možné upraviť podľa potreby

Návod na použitie:
Lištu pripevňujeme sponkovačkou k podkladu. Potom nanesieme tmel po hranu na lište. Použitie lišty a najmä úprava jeho tvaru musí byť vykonávaná pri teplote najmenej 10 °C (stabilizovaná teplota materiálu). Strihanie musí byť vykonané príslušnými nožnicami Löwe, postupne na každom ramene zvlášť.

Bezpečnostné inštrukcie:
Výrobok spĺňa všetky požiadavky na všeobecnú bezpečnosť stanovené nariadením EU 2023/988 (GPSR) v znení neskorších predpisov a je za podmienok obvyklého a výšky určeného spôsobu použitia bezpečný. Výrobok neobsahuje látky vzbudzujúce mimoriadne obavy (SVHC) uvedené v aktuálnom kandidátskom zozname ECHA podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) v koncentrácii vyššej ako 0,1 % hmotnostného podielu.

Balenie, skladovanie a transport:
Balené v papierovej krabici. Skladovanie a transport na suchom zastrešenom mieste pri teplotách + 5 ° C ~ + 30 ° C, vo vodorovnej polohe.

Certifikácia a značky:
- výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení
- výrobok bol dobrovoľne certifikovaný v TZÚS Praha, s.p.

Technické údaje:

Dĺžka lišty [mm]	10; 25
Šírka lišty [mm]	46
Šírka ramena [mm]	24 x 24
Hrúbka ramena [mm]	0,3 postupne až 1,05

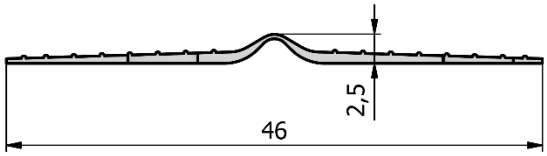

Vydané 27. 3. 2026.
Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobnej tolerancie.

LIKOV s.r.o.
Blanenská 1859, Kuřim 664 34, Česká republika
E-mail: obchod@likov.sk